


Gebruikershandleiding



“Enphase ENVOY S”

Let op deze gebruikershandleiding is alleen van

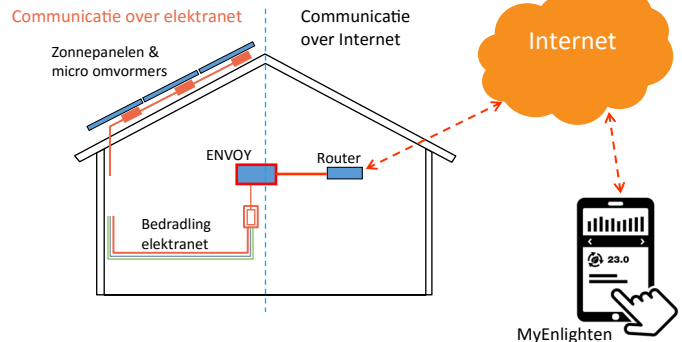

Wat is een “Envoy”

In uw meterkast is een kastje gemonteerd die de gegevens verzameld van de gemonteerde zonnepanelen. Dit kastje heeft als naam Enphase Envoy®. De Envoy werkt als een soort boodschapper tussen uw micro-omvormers en MyEnlighten. De Envoy verzamelt gegevens over de energieproductie via de elektrische bedrading van uw woning, en stuurt de verzamelde gegevens vervolgens via uw router over het internet naar MyEnlighten, zodat u inzicht hebt in de prestatie van uw systeem.



Belangrijk is dat u de Envoy NIET verplaatst, NIET de stekker uit het stopcontact haalt en NIET de verbinding tussen de Envoy en de Router verbreekt. Doet u dit toch, dan kan er geen gegevensverzending plaatsvinden van de Envoy naar MyEnlighten.

MyEnlighten

Met het programma MyEnlighten kunt u onder andere zien hoeveel energie uw zonnepanelen opgewerkt hebben. Zodra de zonnepanelen op uw dak zijn geplaatst, zullen wij u aanmelden bij MyEnlighten. U ontvangt dan binnen een paar dagen een email met daarin een link. Middels deze link komt u bij MyEnlighten terecht om in te loggen en een wachtwoord aan te maken. Dit kan via de computer, maar er is tevens een app beschikbaar voor Android of IOS toestellen in de PlayStore van Google of de AppStore van Apple. Voor meer informatie over de werking van MyEnlighten verwijzen wij u naar www.intermarisgebruiktdezon.nl | Veel gestelde vragen

Uw kunt uw persoonlijke internetpagina op Enlighten bereiken via de volgende link:

<https://enlighten.enphaseenergy.com/?locale=nl>

Zie voor meer informatie de uitgebreide Installatie- en gebruikshandleiding. Deze is te vinden op:

<https://enphase.com/sites/default/files/downloads/support/Envoy-S-50Hz-MAN-NL.pdf>

Werking van de Envoy S ?

De lampje's op de Envoy-S branden continu groen wanneer een functie ingeschakeld is of naar verwachting functioneert, knipperen wanneer een handeling in uitvoering is of branden continu oranje wanneer probleemoplossing met de Installer Toolkit vereist is. Indien dit laatste het geval is, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.



- **Netwerkcommunicatie:** groen wanneer de Envoy-S verbonden is met Enlighten.
- **AP-modus:** groen wanneer het AP-Wi-Fi-netwerk van de Envoy beschikbaar is.
- **AP-modusknop:** druk deze knop in om de AP-modus van de Envoy in te schakelen om verbinding te maken met een mobiel apparaat. Houd de knop gedurende 5 seconden ingedrukt om via WPS verbinding met een router te maken.
- **Stroomproductie:** groen wanneer de micro-omvormers stroom produceren.
- **Communicatie met de micro-omvormer:** groen wanneer de micro-omvormers communiceren met Envoy-S.
- **Apparaatscanknop:** druk deze knop in om de 15-minutenscan te starten/stoppen voor de micro-omvormers over het elektriciteitsnet.

Let op: de communicatie tussen de Envoy en de micro omvormers van de zonnepanelen is soms minder of valt geheel weg. Dit herstelt zich vaak vanzelf. Dus mocht u een storing hebben, wacht een aantal dagen alvorens actie te ondernemen.

Als er geen verbinding is tussen de Envoy en de micro omvormers van de zonnepanelen en/of de Envoy en het Internet gaat de stroom productie onverminderd door.

Meer informatie of heeft u een storing? Ga naar www.intermarisgebruiktdezon.nl